



**DCAP  
LAITANCE**

## BÂTIMENT & DÉCORATION

### DÉFINITION :

Décapant pour éliminer les dépôts et laitances de béton et ciment sur les supports. Il ouvre les pores et permet ainsi l'accroche de finitions telles que l'OLEASOL TERRES CUITES et l'OLEASOL BÉTON.

### MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.  
Bien remuer avant emploi.  
Mouiller légèrement le support avant application.  
Appliquer régulièrement le produit sur le support à traiter. Laisser agir entre 10 et 15 minutes. Rincer généreusement à l'eau claire. Répéter l'opération une à deux fois si nécessaire.  
Brosser pour enlever les derniers résidus blanchâtres.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore.  
Sans acide chlorhydrique. Sans acide phosphorique.  
Alternative d'origine biosourcée. N'attaque pas le verre, ni le matériel. Liquide légèrement ambré. pH 1.1.  
Densité 1.20.

### CONDITIONNEMENTS :

1 L.  
5 L.

### COMPOSITION :

Acide glycolique 30 % et plus, agents de surface non ioniques moins de 5 %, chlorure de calcium, eau.

### DESTINATION :

En extérieur et intérieur sur tous types de supports tels que les carrelages, le béton, le ciment, la brique...

### RENDEMENT :

Rendement : 5 m<sup>2</sup> / L.

### STOCKAGE :


Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.  
Nettoyage des outils à l'eau claire.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

**GAMME D**

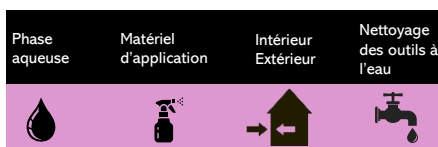

**PRODIROX-FRANCE SAS**

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274  
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48  
[www.prodirox.com](http://www.prodirox.com)