



DTAG
PROTEC.BI

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Vernis de protection contre les graffitis, il protège également contre les souillures en milieu urbain. Vernis bi-composants assurant une protection permanente des supports traités.

MODE D'EMPLOI :

Bien effectuer le mélange base + durcisseur. Laisser mûrir la préparation quelques minutes et appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet en déposant uniformément le produit.

Le mélange a une durabilité de 8 heures environ.

Appliquer deux couches à 6 heures d'intervalle minimum.

Ne pas appliquer par températures inférieures à 5°C et supérieures à 30°C.

Appliquer par temps sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Satiné.

Incolore ou teinté à la demande.

Extérieur et intérieur.

Extrait sec : 69 %.

Densité : 1 L = 1.30 KG.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 500g/L. Ce produit contient moins de 490g/L.

CONDITIONNEMENTS :

0.750 L.

4 KGS.

20 KGS

COMPOSITION :

Polyuréthane 2 composants, téflon®.

DESTINATION :

DTAG Protec.bi BIOROX® s'applique sur tous supports extérieurs et intérieurs préalablement préparés.

Les supports devront être propres, secs et sains.

Sur fer, sablage et élimination des parties non-adhérentes, application du Stop Rouille BIOROX®.

Sur bois, poncer et dépeussier.

Sur béton et enduit, préparation habituelle.

Sur support déjà peint, application du primaire DTAG Prim.bi BIOROX®.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 10m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.


Nettoyage des outils au White Spirit.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

GAMMED

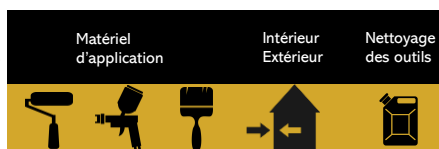

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com