



OLEASOL
LASUROLA

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Lasure pour la protection et la décoration des boiseries.

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer avant emploi.
Application au spalter, au rouleau, au pistolet sans dilution (buses 417 : 0,43 mm ou 415 : 0,38 mm).
Appliquer une couche d'imprégnation et deux couches de finition pour un rendu optimum.
Le matériel d'application doit toujours être propre et sec.
Ne pas dépasser 150 microns par couche.
Appliquer entre 10°C et 35°C (température de l'application, de l'air ambiant et du support).
Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.
Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Existe en incolore avec possibilité de teinter à la demande plus de 1500 tons.
Liquide.
En phase aqueuse. Non inflammable. Microporeuse. Hydrofuge. Oléofuge. Densité 1 L = 1.04 KG.
Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 4 heures.
Séchage définitif : 24/48 heures. Durcissement à cœur : plusieurs jours.
Les délais indiqués sont sujets au taux d'hygrométrie ambiante et aux températures. Il peuvent varier et ne sont qu'à titre indicatif.
Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/L. Ce produit contient maximum 5g/L.

CONDITIONNEMENTS :

500 ML- 2.5L - 10 L.

Un produit de la gamme

OLEASOL®

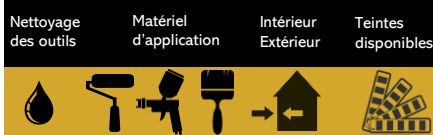

COMPOSITION :

Liant d'origine biosourcée, gomme xanthane, siccatifs à base de fer, eau.

DESTINATION :

En extérieur et en intérieur sur tous types de bois exceptés les bois exotiques. Lasurola BIOROX® incolore ne contenant pas de filtre anti UV, nous déconseillons de l'appliquer en extérieur. Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépeussier avant application. Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer avant application.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 10m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com