



**MINERA**

**LISSE**

**BÂTIMENT & DÉCORATION**

## DÉFINITION :

Peinture minérale d'aspect mat profond pour la décoration des façades, mais aussi des murs et plafonds en intérieur.

## MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.  
Bien remuer avant emploi.  
Appliquer deux couches sans dilution.  
Appliquer par température comprise entre 5°C et 35°C.  
Appliquer avec un taux d'hygrométrie inférieur à 80 %.  
Ne pas appliquer en plein soleil, par vent fort ou sur support humide.  
Application en couches croisées en lissant verticalement le produit.  
Protéger les parties métal, bois, verre, plastique, avant application.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Blanc. Teintes à la demande.  
Lessivable.  
Ne provoque pas de charges électrostatiques.  
Sec au toucher : 1H.  
Recouvrable : 4H.  
Séchage définitif : 24/48H.  
Durcissement à cœur environ 10 jours.  
Densité :  
1L = 1,5 kg.  
Excellente glisse. Sans odeur chimique.

## CONDITIONNEMENTS :

4 L.

## COMPOSITION :

A base de silicate de potassium, charges minérales, eau.

## DESTINATION :

En extérieur et en intérieur sur tous supports préalablement préparés.  
S'applique en neuf ou en rénovation sur tous les supports minéraux ou sur plaque de plâtre en intérieur.

## RENDEMENT :

Rendement d'environ 8m<sup>2</sup> / L.

## STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.  
Nettoyage des outils à l'eau claire.


## PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

**Biorox**<sup>®</sup>

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX<sup>®</sup> renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

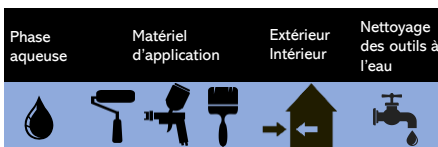

**PRODIROX-FRANCE SAS**

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274  
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48  
www.prodirox.com