



OLEASOL
BÉTON BI.2

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Lasure satinée de protection des bétons architectoniques en façade. Décore et protège contre les souillures rencontrées en milieu urbain.

MODE D'EMPLOI :

Bien effectuer le mélange base + durcisseur. Laisser mûrir quelques minutes et appliquer uniformément le produit en imprégnant bien les interstices.

Le temps ouvert du mélange est d'environ 6 à 8 heures.

Appliquer en deux couches. Recouvrable entre 6 et 24 heures maximum.

La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1.

Brosse et rouleau : sans dilution. Pistolet : 8 % au diluant BI. Airless : 3 à 5 % au diluant BI. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, avec une hygrométrie ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Satinée. Incolore ou teintée opaque à la demande.

Extrait sec : 69 %.

Hydrofuge.

Extérieur / Intérieur.

Assure une protection permanente contre les graffitis.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 500g/L. Ce produit contient maximum 499g/L.

CONDITIONNEMENTS :


0.750 L.

4 KGS.

20 KGS.

Un produit de la gamme

OLEASOL®

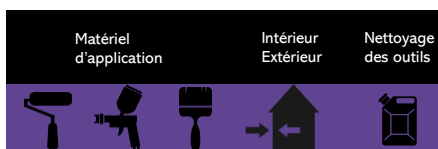

COMPOSITION :

Polyuréthane 2 composants en phase solvant.

DESTINATION :

Oléasol Béton Bi.2 s'utilise en extérieur et en intérieur, sur béton brut, béton architectonique, ciment, pierre naturelle et enduit chaux/ciment. Le support doit être propre, sain, sec et préalablement imprimé avec Oléasol® Béton Bi.1. Efficace sur les supports horizontaux et verticaux.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 10m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils au white spirit.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com