



OLEASOL
BÉTON

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Oléasol Béton BIOROX® est une lasure de protection et de décoration en phase aqueuse des bétons architectoniques en façade.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi.

La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1. Le support doit être propre, sain, sec, et décontaminé et traité avec un acide si nécessaire. Un rinçage intense devra être opéré.

Aspect semi transparent : 1 couche d'incolore diluée à 10 % d'eau. 2ème couche teintée sans dilution.

Aspect semi opaque : 1ère couche teintée diluée à 10 % d'eau. 2ème et 3ème couches teintées sans dilution.

Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, avec une hygrométrie ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore.

Existe en Mat et Satin (Brillant Spéculaire : 40 à 50 sous 60°).

Teinte à la demande.

Possibilité d'obtenir un effet métallisé. Microporeuse. Hydrofuge. Extérieure / Intérieure.

Densité : L = 1.04 KG. Extrait sec : en poids 31 %. En volume 30 %. Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 4 H. Séchage définitif 24 H. Classification AFNOR : NF - 36-005. COV : catégorie (A/e) : 130g/L. Ce produit contient maximum 29g/L.

CONDITIONNEMENTS :

1 L - 2.5 L - 5L - 15L.

COMPOSITION :

Liant mixte d'origine biosourcée et synthétique, additifs, eau.

DESTINATION :

Oléasol Béton BIOROX® s'utilise en extérieur et en intérieur, sur béton brut, béton architectonique, ciment, pierre naturelle et enduit chaux/ciment.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 10m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.


Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

OLEASOL®

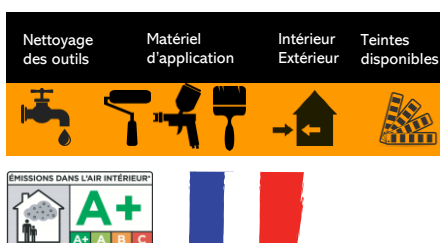

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com