



PATINE

EFFET ROUILLE

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Patine décorative imitant à la perfection l'aspect de la rouille. D'aspect velouté, elle peut être vernie afin d'intensifier ses nuances décoratives.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi.

Appliquer deux couches de peinture noire et laisser sécher environ 1 heure. Les deux finitions rouilles (claire et foncée) seront appliquées l'une après l'autre (à 1 heure d'intervalle environ ou frais dans frais) soit en tamponnant avec une brosse ou un chiffon en faisant des aspérités et en laissant apparaître la couche dessous, soit en recouvrant complètement la couche dessous et en venant essuyer de suite après avec un chiffon. Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Ne pas dépasser 150 microns par couche. Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.

Afin d'allonger le temps de travail de la patine, il est possible d'incorporer entre 5 et 10% de retardateur séchage BIOROX®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Kit décoratif contenant un primaire + deux finitions «rouille». Veloutée. Microporeuse. Extérieure / Intérieure. Lessivable.

Sec au toucher : 1H. Recouvrable : 4H. Séchage définitif : 24/48H. Durcissement à cœur environ 10 jours. Densité : 1L = 1,2 kg. Excellente glisse. Faible odeur.

CONDITIONNEMENTS :

800 ML.

COMPOSITION :

Liant et additifs d'origine biosourcée, craie, pigments, oxyde de fer, eau.

DESTINATION :

En extérieur et en intérieur sur tous supports préalablement préparés. Sur métaux ferreux, appliquer préalablement un apprêt antirouille. Sur métaux ferreux et non ferreux, appliquer préalablement une couche de Hardprim BIOROX®. Sur support rouillé, 1 à 2 couches de Stop rouille BIOROX® seront nécessaires.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 6 à 8 m2 le pack de 800 ml.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.


PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

Riorox®

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

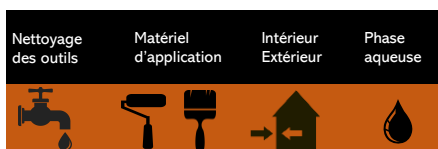

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodiroxx.com