



**TRIAL**

## BÂTIMENT & DÉCORATION

### DÉFINITION :

TRIAL est une peinture laque décorative en phase aqueuse pour la décoration en extérieur et intérieur. Dotée d'une excellente adhérence, elle s'applique directement sur les supports sans primaire.

### MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.  
Bien mélanger avant emploi.  
Application à la brosse synthétique 100 % nylon, rouleau polyester 10 - 12 mm. Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Appliquer entre 10°C et 25°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 70 %.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Blanc + 1500 teintes. Satin. Microporeuse. Ext./Int. Lessivable. Sec au toucher : 30 mn. Recouvrable : 8H. Séchage définitif : 48H. Catégorie A/i selon la Directive Européenne (2004/42/CE.)  
Valeur limite pour ce produit : 140 g / L. Ce produit contient moins de 46 g / L de C.O.V. Résistance à l'abrasion classe I.

### CONDITIONNEMENTS :

1 L.  
2.5 L.

### COMPOSITION :

Résine acrylique, craie, blanc de titane, pigments minéraux, conservateur, eau.

### DESTINATION :

En extérieur et intérieur directement sur tous supports. TRIAL est une peinture décorative d'excellence qui adhère sur le bois, le béton, la plaque de plâtre et plus généralement sur tous supports préalablement dégraissés avec le DGRAISS-3000. TRIAL est la peinture idéale pour redonner vie aux vieux meubles, pour les sols de garage, pour décorer de la plus belle des façons les escaliers, les comptoirs en entreprise.

### RENDEMENT :

Rendement d'environ 12 à 14 m<sup>2</sup> / L.

### STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.  
Nettoyage des outils à l'eau claire.


### PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

**Biorox**<sup>®</sup>

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX<sup>®</sup> renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

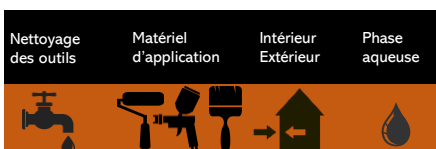

**PRODIROX-FRANCE SAS**

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274  
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48  
[www.prodirox.com](http://www.prodirox.com)